

148.00 mm

epcom
POWER ⚡ LINE

Fuente de Alimentación PSD1202D

Introducción del Producto

Por favor verifique que el modelo sea el mismo que el actual. Ahora usted tiene nuestro modelo de adaptador de corriente PSD1202D. La eficiencia de conversión de este modelo es superior al 78%. Tiene protección contra sobre-corriente de salida, protección contra cortocircuito y voltaje de salida constante, etc.

Parámetros Técnicos

| Modelo | PSD1202D |
|-------------------|----------------------|
| Voltaje Entrada | 100-240 Vca 50-60 Hz |
| Corriente Entrada | 0.8 A |
| Perdida Carga | 0.3 W |
| Voltaje Salida | 12 Vcc |
| Corriente Salida | 2 A |
| Potencia Salida | 24 W |
| Pico Salida | 120 mV |


Uso en Ambiente

Temperatura operación: -20-45°C
Humedad operación: 20-90%RH

Temperatura almacenamiento: -25-65°C
Humedad almacenamiento: 10-95%RH

Apariencia

1. Tamaño: L71.4mm*A45.3mm*H37.7mm
2. Entrada: Plug de alimentación 2PIN CA
3. Salida: 5.5mm * 2.1mm * 11mm o 5.5mm * 2.5mm * 11mm Plug CD

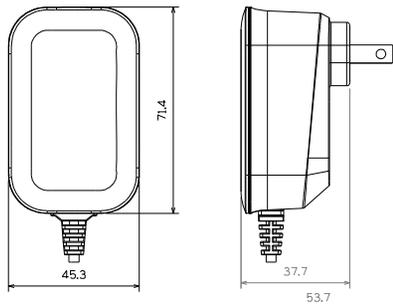

SYSCOM

se reserva los derechos de traducción efectuados Nov 2020 x FJ/GC

Detalles



| NO | Nombre | Especificación |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Plug Entrada CA | Plug USA |
| 2 | Plug Salida CD | Especificación estándar 5,5mm * 2,1mm * 11mm o 5,5mm * 2,5mm * 11mm |
| 3 | LED Indicador Alimentación | El led indicador está encendido para una salida normal, y que esté apagado puede ser causado por la desconexión del Plug de entrada o por falla. |

Atención

1. El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2. Antes de encender, compruebe si el cableado de entrada y salida es correcto para evitar dañar el equipo del usuario.
3. Después de enchufar, si la luz indicadora de encendido se apaga o no hay salida entonces verifique las conexiones; si no hay una salida normal entonces envíe el producto para su reparación.
4. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, alta temperatura, lluvia y ambiente con polvo.
5. Debe tener cuidado de no usarlo en ambientes con salpicaduras de agua o pequeñas gotas de agua.

Imagen del Producto



SYSCOM

Ave. 20 de Noviembre No. 805. Col Centro. 31000 Chihuahua, Chih. Mx.

Tel: +52(614)415-2525 www.syscom.mx

210.00 mm